

Zodiac Kit 60 et 100



Kit complet avec accessoires (Cf. liste ci-dessous), usage domestique, pour portes de garage de 2.6 m de hauteur (ou 10m²) ou 3.2 m (ou 15m²)



SECOURS PAR BATTERIE (EN OPTION)

CONFORME AUX NORMES

- Le kit 24V réinverse sur obstacles ce qui facilite la mise en conformité de l'installation aux normes européennes en vigueur.

KIT POUR PORTES DE GARAGE

ZODIAC EST UN OPÉRATEUR COMPACT ET DE DIMENSIONS CONTENUES.

- Il est très facile à installer grâce à son clipsage de la tête de moteur sur le rail et son électronique intégrée.
- Il est conseillé pour les portes sectionnelles et les portes de garage à ressorts domestiques et industrielles.

MOTORISATION EN 24V

- Le kit est équipé d'un récepteur 2 fonctions et d'émetteurs rolling-code 868 Mhz
- L'installation est simplifiée par l'auto-apprentissage de la course.
- La logique de commande permet d'obtenir des ralentissements en fin d'ouverture et de fermeture ainsi qu'une ouverture passage piéton (pour portes latérales).

Référence	Modèle	Alimentation	Gencode	Prix de vente conseillé
ZODIAC60	Kit Zodiac 60	24V	3660406800177	312.00 € HT
ZODIAC 100	Kit Zodiac 100	24V	3660406400117	429.60 € HT

COMPOSITION DES KITS


ZODIAC KIT 60

Référence	Nom	Quantité
-	Opérateur Zodiac 60 avec platine de gestion intégrée	1
6100332	Émetteurs 2 touches Kilo 868 Mhz	1
6100146	Module de fréquence 868 Mhz pour kit 24V	1
390225	rail à chaîne 2.5m de course	1

ZODIAC KIT 100


Référence	Nom	Quantité
-	Opérateur Zodiac 100 avec platine de gestion intégrée	1
6100332	Émetteurs 2 touches Kilo 868 Mhz	1
6100146	Module de fréquence 868 Mhz pour kit 24V	1
390131	rail à chaîne 3m de course	1

DIMENSIONS

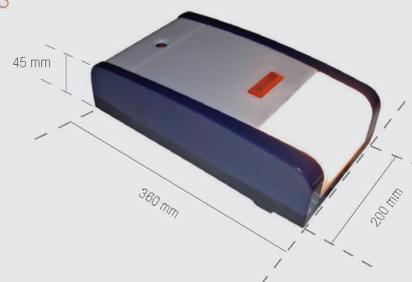

Caractéristiques Techniques	ZODIAC 60	ZODIAC 100
Alimentation	230V	230V
Moteurs	24V	24V
Puissance nominale	220W	350W
Température de fonctionnement	-20/+55° C	-20/+55° C
Poids du kit	15 Kg	15 Kg

SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

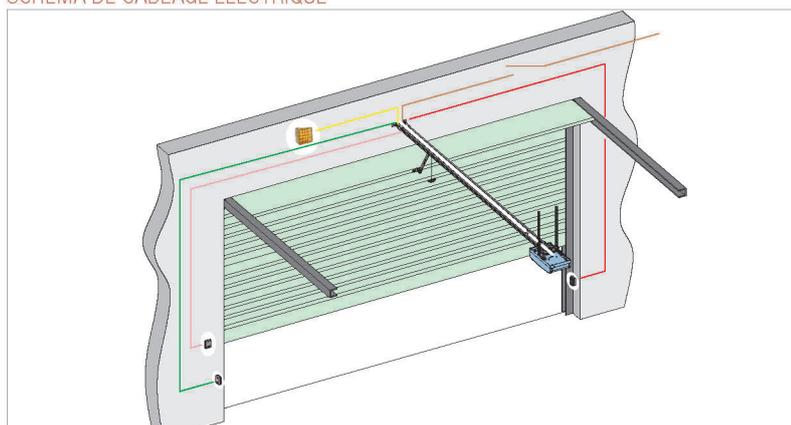

	Ligne	3 x 1,5 mm ²
	Clignotant	2 x 1,5 mm ²
	Sélecteur	2 x 0,5 mm ²
	Photocellule TX	2 x 0,5 mm ²
	Photocellule RX*	4 x 0,5 mm ²



Zodiac 100



Zodiac 60

ATTENTION utilisez toujours des câbles souples et protégez bien l'arrivée de ceux-ci au boîtier électronique

ACCESSOIRES