




VENDOMOISE DE FERMETURES

PORTE DE GARAGE DETOLUX®

Originale, cette porte dispose d'une retombée minimum de 80 mm.
avec un refoulement en plafond.

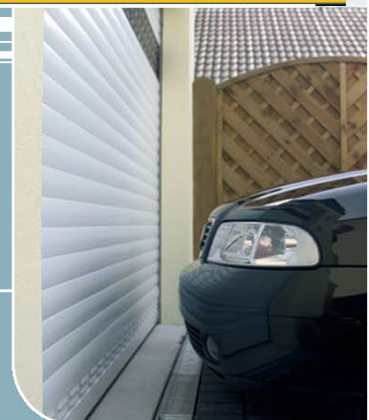

- COULISSE VERTICALE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ
- ISOLATION EN MOUSSE POLYURÉTHANE



■ PORTE DE GARAGE DETOLUX®

Rien que
du confort !
Lame double paroi
isolée avec mousse de
polyuréthane.



■ TABLIER

- ✓ Lames double paroi aluminium, injectées de mousse de polyuréthane sans CFC, recouvertes de deux couches de laque haute densité.
- ✓ Tablier arrêté par des embouts latéraux en polyamide, composé de deux galets souples et silencieux.
- ✓ Lame finale en aluminium extrudé avec joint caoutchouc d'étanchéité.
- ✓ Coloris standard : blanc, brun.

■ OSSATURE




- ✓ Coulisse verticale en aluminium extrudé de 77 x 41 cm. avec brosse d'étanchéité en périphérie extérieure.
- ✓ Coulisse horizontale en aluminium extrudé de 77 x 40,5 cm. avec cache arrondi assurant une protection anti-pincement du ressort de traction.
- ✓ Pièce de tête façonnée de manière à absorber une inclinaison du plafond maximum de 7 %.
- ✓ Raccordement rail moteur/tablier réalisé avec un adaptateur de précision permettant un entraînement parfaitement droit du tablier.

■ MANŒUVRE

- ✓ Tirage direct.
- ✓ Électrique moteur tirant-poussant.

■ CONdamnATION

- ✓ Serrure sur lame finale deux points.

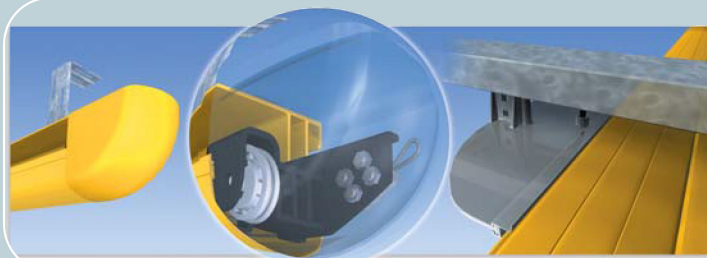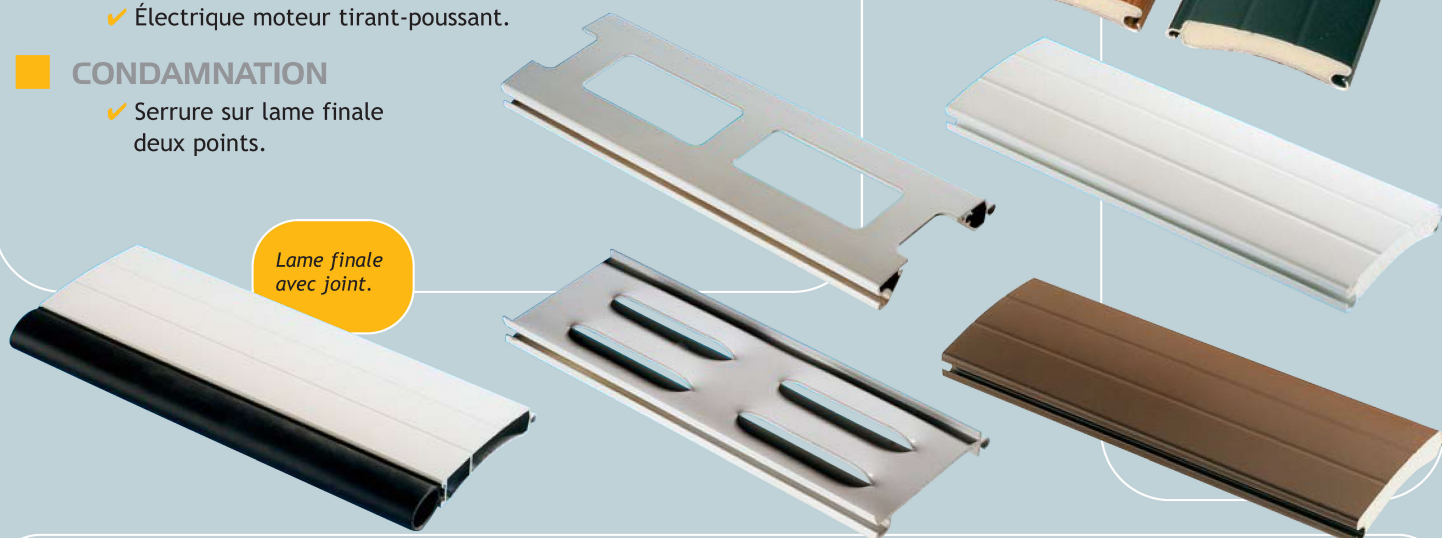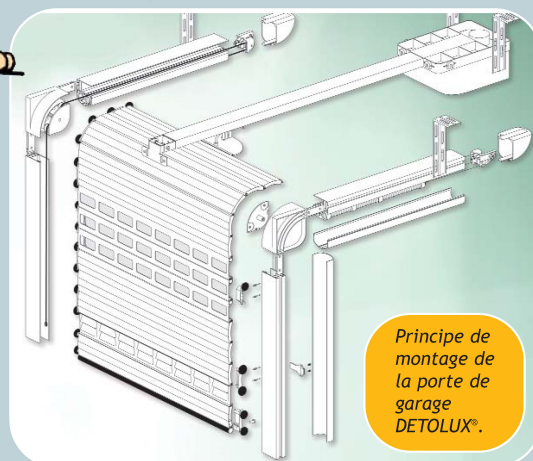



MOTORISATION

- ✓ moteur tirant à courant continu avec transformateur et protection thermique.
- ✓ Rail en acier galvanisé, épaisseur 30 mm. entraînement par chaîne prêt à poser.
- ✓ Secours en cas de panne de courant par déclenchement rapide intérieur.
- ✓ Dispositif anti-effraction sur porte fermée.
- ✓ Technique du point de référence sans aucun élément mécanique.
- ✓ Moteur en basse tension afin d'obtenir un pilotage électronique précis des amortis au démarrage et à l'arrivée.
- ✓ Limitation de force de l'opérateur par arrêt automatique.
- ✓ Douceur exceptionnelle de la fermeture grâce à une précision de réglage de fin de course en liaison avec l'amorti avant arrêt.
- ✓ Économiseur d'énergie : seulement 4 W. au repos.

OPTION

- ✓ Lame intermédiaire avec hublot de section 80 x 35 mm. avec insert en polycarbonate permettant la diffusion de la lumière porte fermée.
- ✓ Lame basse de ventilation fortement conseillée dans un garage fermé, afin d'éviter tout risque dû aux gaz d'échappement.

PLUS-VALUE

- ✓ Débrayage de secours extérieur à clé.
- ✓ Tablier coloris gris clair, alu métallisé, chêne doré, beige clair, vert sapin.

RÉALISATION

- ✓ Suivant norme AFNOR NF P 25362.
- ✓ Fabriquée selon les nouvelles directives Européennes 98/37/EG.
- ✓ Motorisation norme TUV CERT, garantie 2 ans.



Motorisation pour porte sectionnelle, en harmonie parfaite entre le confort et la sécurité.



Télécommande pour la motorisation d'une porte sectionnelle et d'un portail. Livrée avec un support mural.

Télécommande pour la motorisation de deux portes sectionnelles, d'un portail et d'un éclairage extérieur. Livrée avec un support mural.

Digicode radio avec éclairage intégré.

