


VENDÔMOISE DE FERMETURES


PORTE DE GARAGE ROULANTE RÉSIDENTIELLE

Esthétique, sans entretien, la porte de garage roulante procure un grand confort d'utilisation.



COFFRE PLIÉ EN ALUMINIUM LAQUÉ

ISOLATION EN MOUSSE POLYURÉTHANE



PORTE DE GARAGE ROULANTE RÉSIDENTIELLE

COFFRE PLIÉ EN ALUMINIUM LAQUÉ À PAN COUPÉ 45° ÉPAISSEUR 12/10^e.
EN PLUS DE BONNES VALEURS THERMIQUES, D'UN ASPECT ATTRAYANT ET D'UN
ENTRETIEN SUPERFLU, LES UTILISATEURS APPRÉCIENT LE FONCTIONNEMENT DE
LEUR PORTE DE GARAGE GRÂCE À L'ÉMETTEUR PILOTÉ À PARTIR DE LEUR VÉHICULE.

CAISSONS

- ✓ **DIMENSIONS** 250 et 300 mm.
- ✓ **COLORIS** Blanc, brun, beige clair.
Possibilités suivant coloris RAL.

TABLIER

- ✓ **LAMES ALUMINIUM** injectées de mousse de polyuréthane.
Pas de 55 x 14 mm : coloris : blanc, brun. Beige clair en option.
Pas de 78 x 20 mm : coloris : blanc, brun, beige clair.
Option coloris spéciaux sur demande : gris clair, alu métallisé,
bronze, crème, beige, rouge pourpre, jaune d'althia, vert sapin,
chêne doré, bleu acier, gris anthracite, suivant type de lames.
- ✓ **LAMES ACIER** double paroi injectées de mousse de
polyuréthane. Pas de 55 x 14 mm. uniquement.
Coloris : blanc.
Option coloris spéciaux sur demande : brun, beige clair, gris clair.



ARBRE

- ✓ En acier galvanisé, diamètre 80 ou 102 mm. suivant largeur.



COULISSES

- ✓ Sans aile, en aluminium extrudé avec joint en néoprène.
Coloris : blanc, brun, beige clair.
- ✓ Lames de 55 x 14 mm. Caisson de 250 mm. Coulisses de
75 x 28 x 75 mm.
- ✓ Lames de 78 x 20 mm. Caisson de 300 mm. Coulisses de
89 x 34 x 89 mm.

Principe de montage
de la porte de garage
roulante résidentielle.

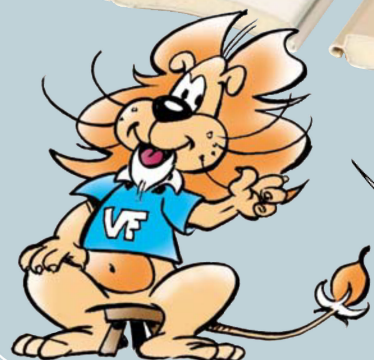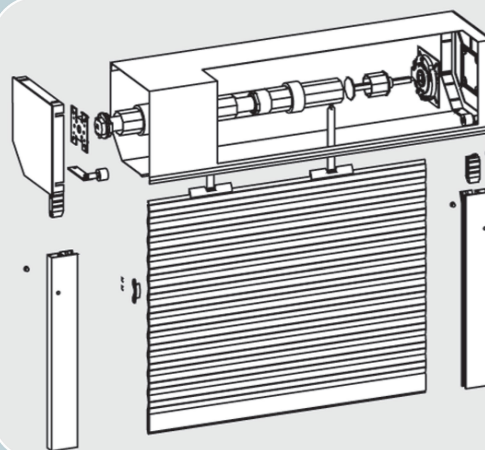

Lame
double paroi isolée
avec mousse de
polyuréthane.

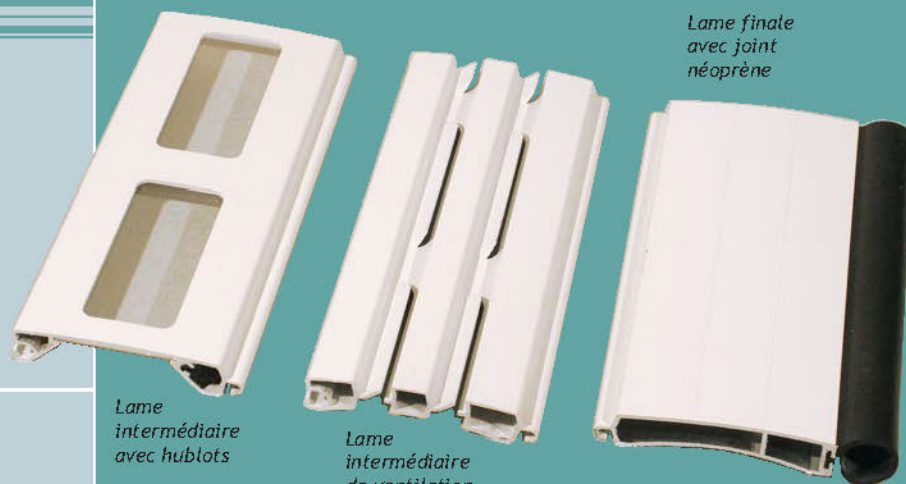

MANŒUVRE

- ✓ Tirage direct.
- ✓ Électrique.

CONDAMNATION

- ✓ Serrure : tirage direct.
- ✓ Blocage automatique : électrique.

SYSTÈME DE COMMANDE

- ✓ Boîte à boutons pression maintenue.
- ✓ Boîte à clés pression maintenue.
- ✓ Digicode.

TÉLÉCOMMANDE RADIO

- ✓ Le récepteur permet de commander à distance une porte de garage enroulable, équipée d'un moteur 230 volts à fins de courses intégrées, à l'aide des émetteurs.
- ✓ Différents systèmes de sécurité et de signalisation peuvent être connectés sur cette armoire (barre palpeuse, cellules photo-électriques, feu clignotant, éclairage de zone). Avec autotest incorporé.

OPTIONS

- ✓ Lame intermédiaire avec hublots et lame intermédiaire de ventilation uniquement en lames de 78 x 20 mm.

RÉALISATION

- ✓ Qualité professionnelle.
- ✓ Fabrication sur mesure, testé et préréglé en usine.
- ✓ Suivant norme Européenne NF EN 13 241-1.
- ✓ Motorisation norme NF garantie 5 ans.
- ✓ Certifications CE



Système de commande par boîte à clés, en applique extérieure ou encastrée.



Émetteur 2 ou 4 canaux pour commander la porte de garage, un portail et éventuellement un éclairage extérieur.



Télécommande radio. L'armoire de gestion électrique gère le moteur et les sécurités.



Lame finale avec joint de sécurité.



Réalisation suivant coloris RAL en option pour caisson coulisses et lame finale.

