

# Mistral 324 ENV Kit



G-WAY  
BUS



Kit complet avec accessoires (Cf. liste ci-dessous), usage domestique,  
pour portails battants de 2.7 m et 300 Kg par vantail  
D = 10 cm max / E = 18 cm max



## KIT POUR PORTAILS BATTANTS

MISTRAL EST UN OPÉRATEUR À VERIN SORTANT QUI PERMET UN RÉEL BLOCAGE EN FERMETURE

- Corps en aluminium et acier inox avec fins de course intégrés.
- Conseillé pour tous types de portails.

## MOTORISATION EN 24V

- Le kit est équipé d'un récepteur 2 fonctions et d'émetteurs rolling-code 868 Mhz
- L'installation est simplifiée par l'auto-apprentissage de la course.
- La logique de commande permet d'obtenir des ralentissements en fin d'ouverture et de fermeture ainsi qu'une ouverture passage piéton (1 seul vantail)

## SECOURS PAR BATTERIE (EN OPTION)

## CONFORME AUX NORMES

- La motorisation 24V réinverse sur obstacles ce qui facilite la mise en conformité de l'installation aux normes européennes en vigueur.

Référence	Modèle	Alimentation	Gencode	Prix de vente conseillé
5170136	Mistral 324 ENV Kit	24V	3660406800351	809.00 € HT

## COMPOSITION DU KIT


Référence	Nom	Quantité
6170118	vérin électromécanique Mistral 324 ENV	2
6100263	coffret électronique BRAIN 15	1
6100332	Émetteurs 2 touches Kilo 868 Mhz	2
6100146	Module de fréquence 868 Mhz pour kit 24V	1
6100148	jeu de photocellules Vega BUS	1
6100054	clignotant GUARD 24V 15W	1

## DIMENSIONS



Caractéristiques Techniques	324 ENV
Alimentation	230V
Moteurs	24V
Puissance nominale	35W
Température de fonctionnement	-20/+55° C
Poids du kit	18 Kg

## SCHEMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

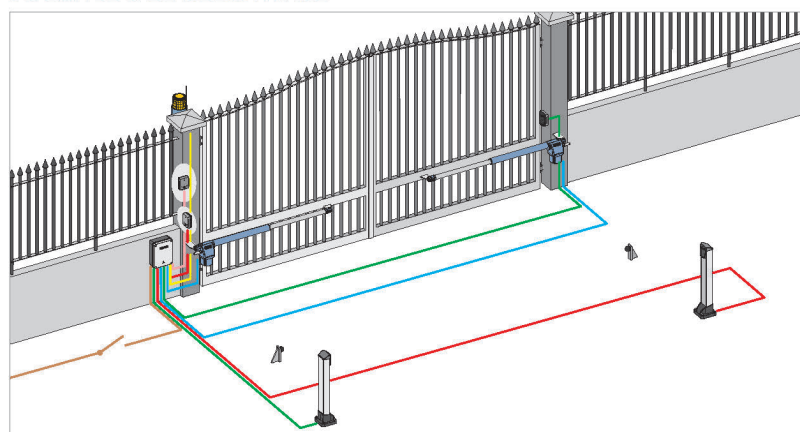

Ligne	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Moteur	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Clignotant	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Sélecteur	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Photocellule BUS	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Photocellule BUS	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>



ATTENTION utilisez toujours des câbles souples et protégez bien l'arrivée de ceux-ci au boîtier électronique  
\*Pour les moteurs 24V, utiliser un fil de 2x2.5 mm<sup>2</sup>.  
Distance maximale entre moteur et centrale : 10m.

## ACCESSOIRES

Armoires de commande	Page 18	Accessoires de commande	Page 18	Accessoires de sécurité	Page 24	Accessoires spécifiques	Page 26	Accessoires d'aide à l'installation	Page 29	Conseils techniques	Page 32
----------------------	---------	-------------------------	---------	-------------------------	---------	-------------------------	---------	-------------------------------------	---------	---------------------	---------