PORTE DE SERVICE ISO 45

Pleine D'ATOUTS

DESIGN & PERSONNALISATION

Design coordonné avec la porte de garage
Couleurs préférentielles tendances - Couleurs sablées
Hublots : vitrage acrylique ou feuilleté
Garniture inox en standard
Possible en panneau 20 mm

RÉSISTANCE EXTÉRIEURE

Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché

PANNEAUX SATIN WHITE & SATIN DARK GREY

Résistant aux rayures, à la corrosion et à l'humidité*
Pas de variation de teinte
Test UV (catégorie RUV3)
Entretien facilité

CONFORT THERMIQUE & SÉCURITÉ

Barre de seuil en aluminium renforcé, 6 mm
Calfeutrement de qualité
Ouvrant et dormant en aluminium
Pion anti-dégondage

*Test brouillard satin (500h).

Confort thermique renforcé : calfeutrement complet avec joints à lèvres noirs autour de l'huisserie.

SATIN
WHITE & DARK GREY
GARANTIE
5 ANS

Charnières renforcées

Verrouillage multipoints avec barillet européen à bouton

PERSONNALISATION PORTE DE SERVICE

DESIGN

ASPECT SECTIONNELLE ISO 45



ASPECT SECTIONNELLE ISO 20

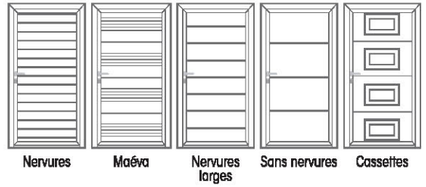

ASPECT BASCULANTE DWM® MINI 100



ASPECT BASCULANTE DL® : MINI DL*

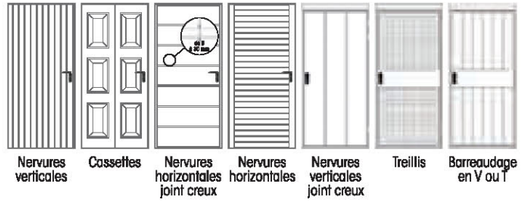

* Double béquille ou béquille bouton fixe au choix livré en standard

FINITION

ASPECT BASCULANTE DL® : MINI DL



Multiplis Okoumé — Red Cedar



Sapin — Acier

VENTILATION

Treillis maille soudée

Barreaudage en V

Barreaudage en T

Perforation 6 x 25



Perforation 45 x 45

COULEURS

ASPECT SECTIONNELLE ISO 45

Possibilités de choisir une couleur dans le référentiel RAL avec plus de 200 teintes disponibles.

Nuancier RAL et sablées

ASPECT SECTIONNELLE ISO 20 ET ASPECT BASCULANTE DL® : MINI DL

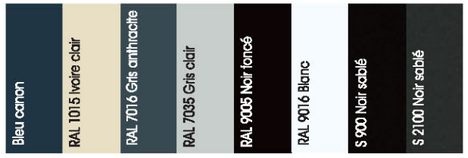

Face extérieure du tablier, y compris huisserie pour ISO 20 et ISO 45.
Couleurs sur Mini DL acier huisserie tubulaire uniquement (dont huisserie), faces intérieure et extérieure.

HUBLOT ASPECT SECTIONNELLE ISO 45

Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte. Selon les dimensions : nous consulter pour la faisabilité.
Réf. 6 et 11 non compatibles avec design cassettes. Hublot acrylique : si garage chauffé, privilégier hublot en verre, pour éviter la condensation.

Réf. 1

Réf. 1 inox

Réf. 2

Réf. 3

Réf. 4

Réf. 5

Réf. 6

Réf. 6 inox

Réf. 11

SCHÉMAS TECHNIQUES
PORTES DE SERVICE ISO 45 & ISO 20
(cotes en mm)

Dimensions de baie et de commande	*Dimensions hors tout*	*Dimensions de passage libre*
875 x 2 000 mm	*955 x 2040 mm*	*819 x 1964 mm*
875 x 2 125 mm	*955 x 2165 mm*	*819 x 2089 mm*
1 000 x 2 000 mm	*1080 x 2040 mm*	*944 x 1964 mm*
1 000 x 2 125 mm	*1080 x 2165 mm*	*944 x 2089 mm*

Sur mesure

*LC = 760 à 1170 ** *HC = 1760 à 2250**	*(L + 80) x (H + 40)*	*(L - 56) x (H - 36)*

Pour une même hauteur de commande les motifs porte et porte de service sont alignés.

* Pour portes à cassettes LC = 760 à 1160 et HC = 1850 à 2125 mm.
Pour les cassettes plaxés, LC réalisable ≤ 1130 mm inclus.

APPLIQUE

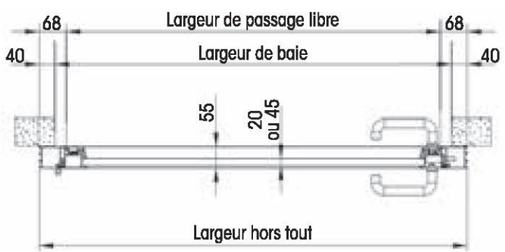

TUNNEL

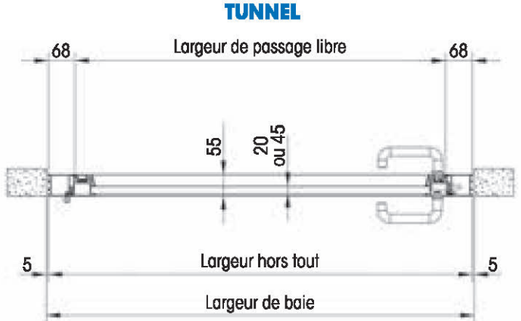

POSE STANDARD OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

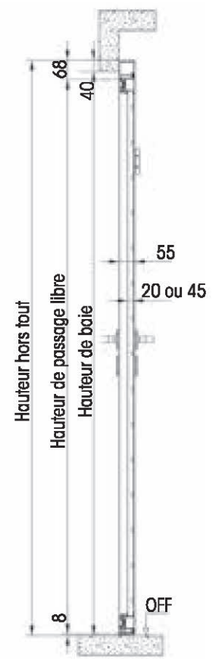

POSE STANDARD OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

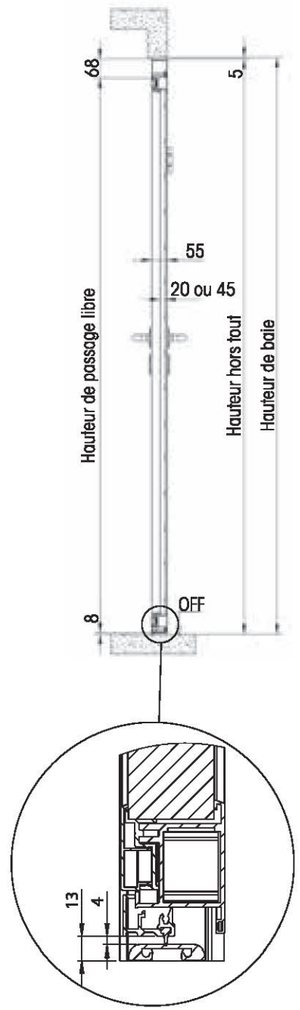

SCHÉMAS TECHNIQUES
PORTE DE SERVICE MINI DL
(cotes en mm)

NOTICE
TECHNIQUE

Elle peut être posée en applique intérieure ou scellement.
En tunnel pour le bâti tubulaire.

Dimensions standard (bâti tubulaire selon design et dimensions) : 875 x 1875 mm ; 875 x 2000 mm ; 875 x 2125 mm ; 1000 x 2000 mm ; 1000 x 2125 mm.

Dimensions sur mesure : jusqu'à 1250 x 2375 mm (uniquement sur bâti tubulaire).

Type d'huisserie	*Dimensions hors tout*	*Dimensions de passage libre (battant à 90°)*
Bâti d'angle	*(L + 55) x (H + 30)*	*(L - 40) x (H - 35)*
*Bâti tubulaire**	*(L + 100) x (H + 70)*	*(L - 127) x (H - 20)*

* Sens d'ouverture de la porte à nous préciser à la commande.

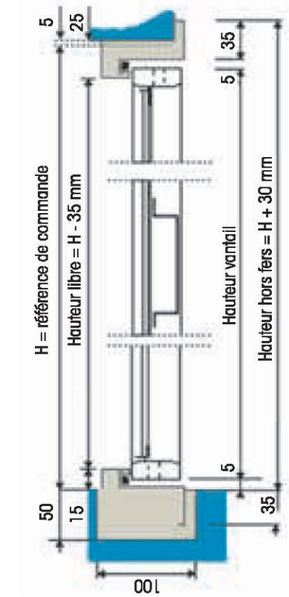

BÂTI D'ANGLE

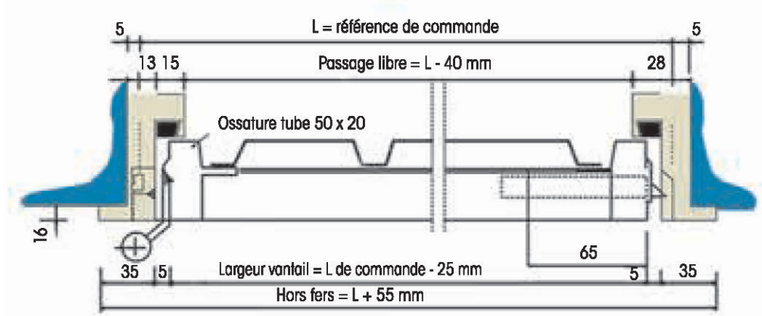
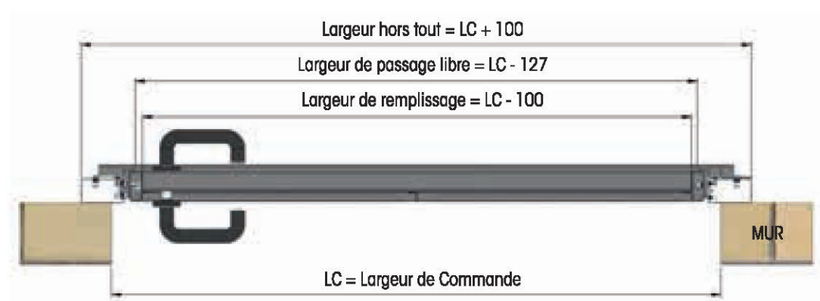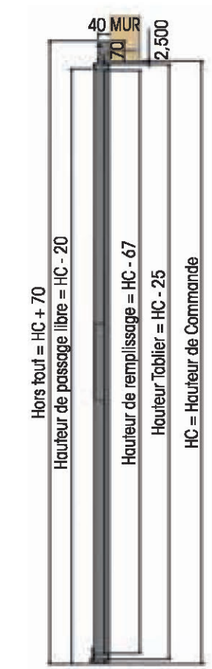
BÂTI TUBULAIRE