



VENDÔMOISE DE FERMETURES


VOLET ROULANT RÉNOVATION

Le volet roulant augmente le confort de l'habitat et permet une meilleure protection contre la chaleur, le froid, la lumière et le bruit et vous préserve des regards indiscrets.



- COFFRE PROFILÉ EN ALUMINIUM LAQUÉ
- ISOLATION EN MOUSSE POLYURÉTHANE





VOLET ROULANT RÉNOVATION

COFFRE PROFILÉ EN ALUMINIUM LAQUÉ ÉPAISSEUR 10/10^e ÉQUIPÉ DE CONSOLES EN ZAMAC .

- ✓ VERSION STANDARD : PARTIE DÉMONTABLE BISEAUTÉE À 45° .
- ✓ VERSION LUXE : PARTIE DÉMONTABLE QUART DE ROND.



DIMENSIONS

- ✓ Version standard : 137, 150, 165, 180, 205, 250 mm.
- ✓ Version luxe : 150, 180, 205 mm.

COLORIS

- ✓ Standard : blanc, alu métallisé, brun, beige clair, crème.
- ✓ Option : autre coloris laquage RAL sur demande.

TABLIERS

- ✓ **LAME ALUMINIUM** double paroi injectée de mousse de polyuréthane. Pas de 37 x 8,5 mm. - 40 x 9 mm. 55 x 14 mm.
Coloris : blanc, alu métallisé, brun, beige clair, crème, chêne doré.
Option coloris spéciaux sur demande : bronze, beige, gris clair, rouge terracotta, blanc crème, vert mousse, vert sapin, bleu pigeon, bleu outremer, bleu turquoise, jaune chrome, rouge pourpre, bleu azur.
- ✓ **LAME PVC** double paroi non isolée
Pas de 40 x 8 mm.
Coloris : blanc, beige clair, gris.
- ✓ **LAME ACIER** double paroi injectée de mousse de polyuréthane. Pas de 40 x 9 mm. - 55 x 14 mm.
Coloris : blanc, brun, beige clair, gris clair.
- ✓ **LAME FINALE ALUMINIUM** avec joint PVC.
Coloris : blanc, alu métallisé, brun, beige clair, crème.

ARBRE

- ✓ En acier galvanisé, diamètre 54, 64, 80 mm. suivant largeur.

COULISSES


- ✓ Extrudées en aluminium avec joint en néoprène noir avec ou sans aile.
Coloris : blanc, alu métallisé, brun, beige clair, crème.
Clip arrondi pour coulisse sur la version luxe.

MANŒUVRES


- ✓ Tirage direct, sangle, cordon, treuil, treuil déporté, électrique sans secours, électrique avec secours.





Option :
Cache coulisse
rond avec
embout en
aluminium.



Principe de montage
du volet roulant en
façade.

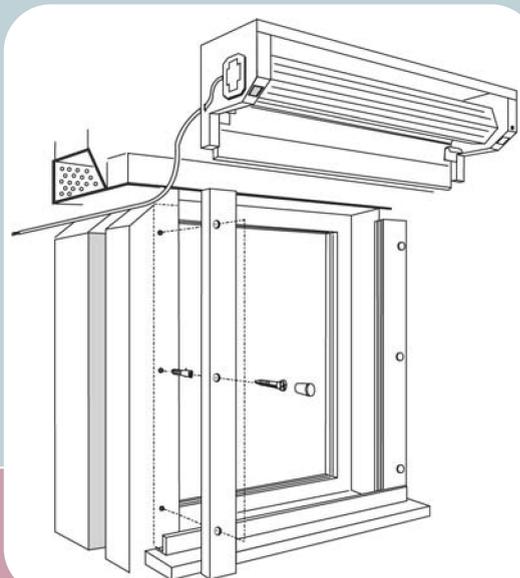



Lame PVC double paroi, non isolée.
Pas : 40 x 8 mm.
Montée avec lame finale en alu avec joint PVC.

Lame aluminium double paroi, isolée.
Pas : 40 x 9 mm.
Montée avec lame finale en alu avec joint PVC.

Lame aluminium double paroi, isolée.
Pas : 55 x 14 mm.
Montée avec lame finale en alu avec joint PVC.

CONDAMNATION

- ✓ Verrous, serrure sur lame finale ou serrure à hauteur.
- ✓ Verrous automatiques uniquement en manœuvre par treuil et électriques.

SYSTÈME DE COMMANDE

- ✓ Électrique, commande filaire.
- ✓ Électrique, télécommande radio sans fil, système FRS.
- ✓ Ce système est équipé d'une radio commande intégrée au volet roulant. Évolutif et discret il permet de réaliser avec la plus grande simplicité, tous les types de commande : individuelle, multiple, groupée, générale.

DISCRET ET ESTHÉTIQUE

- ✓ Récepteur invisible, celui-ci étant intégré dans la console du volet.

SÛR

- ✓ Système radio protégé par la technologie ROLLING, code 16 millions de combinaisons.

ÉVOLUTIF

- ✓ Possibilité d'ajouter à tout moment des points de commandes supplémentaires.
- ✓ Tout devient plus simple avec une horloge HZ. 5 modes de fonctionnement :
 - Mode journalier ou hebdomadaire.
 - Mode cosmique COS1 ET COS2 en fonction de l'heure du lever et du coucher du soleil.
 - Mode sécurité pour une simulation de présence.
 - Mode OFF, sans programmation d'heures de montée ou de descente.

RÉALISATION

- ✓ Qualité professionnelle.
- ✓ Fabrication sur mesure, testé et préréglé en usine. Suivant normes AFNOR NF P 25101 NF P 25362. Motorisation norme NF. GARANTIE MOTEUR 5 ANS.

Gamme de couleurs en option.



Interrupteur mural.

Horloge murale sans fil.

1 canal.

5 canaux.

Commandes groupées pour plusieurs volets.



Horloge murale sans fil.

Interrupteur mural.

1 canal.

5 canaux.

Réalisation suivant coloris RAL en option pour caisson coulisse et lame finale.

