


VENDÔMOISE DE FERMETURES


VOLET ROULANT TRADITIONNEL

Le volet roulant augmente le confort de l'habitat et permet une meilleure protection contre la chaleur, le froid, la lumière et le bruit et vous préserve des regards indiscrets.



■ LAMES ALUMINIUM, PVC OU ACIER

■ ISOLATION EN MOUSSE POLYURÉTHANE

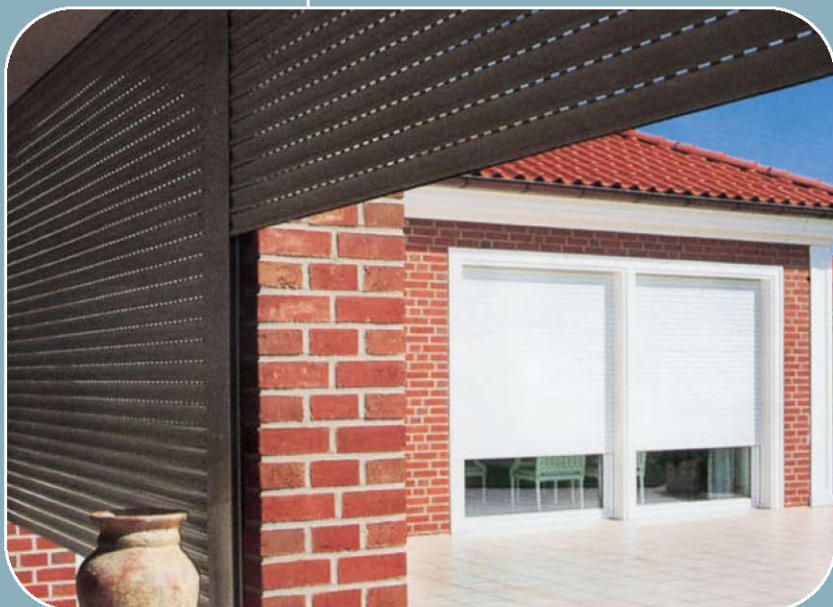

VOLET ROULANT TRADITIONNEL

DESTINÉ AUX INSTALLATIONS TRADITIONNELLES DANS LES COMBLES DE VOTRE HABITATION OU DANS UN COFFRE TUNNEL PRÉFORMÉ, IL SE FAIT DISCRET LORSQUE VOUS PROCÉDEZ À L'OUVERTURE DE VOTRE BAIE.



TABLIERS

- ✓ **LAME ALUMINIUM** double paroi injectée de mousse de polyuréthane. Pas de 37 x 8,5 mm. - 40 x 9 mm. - 55 x 14 mm.
Coloris : blanc, alu métallisé, brun, beige clair, crème, chêne doré en 37 x 8,5 mm. - blanc et brun en 55 x 14 mm.
Option coloris spéciaux sur demande : bronze, beige, gris clair, rouge terracotta, blanc crème, vert mousse, vert sapin, bleu pigeon, bleu outremer, bleu turquoise, jaune chrome, rouge pourpre, bleu azur.
- ✓ **LAME PVC** double paroi non isolée
Pas de 40 x 8 mm. - 55 x 14 mm.
Coloris : blanc, beige, gris en 40 x 8 mm. Blanc et gris en 55 x 14 mm.
- ✓ **LAME ACIER** double paroi injectée de mousse de polyuréthane. Pas de 40 x 9 mm. - 55 x 14 mm.
Coloris : blanc, brun, (beige et gris en option).
- ✓ **LAME FINALE ALUMINIUM** avec joint de finition.
Coloris : blanc, alu métallisé, brun, beige clair, crème.



Un grand choix de couleurs de lames double paroi, isolées de mousse de polyuréthane.

ARBRE

- ✓ En acier galvanisé, diamètres 54, 64 ou 80 mm. suivant largeur.

COULISSES

- ✓ Extrudées en aluminium avec brosse velours poils en fibres propylène siliconées noires. Différentes sections suivant largeur.
Coloris : alu anodisé naturel, laqué blanc, brun, beige clair.

MANŒUVRES

- ✓ Tirage direct, sangle, cordon, tringle oscillante, électrique sans secours, électrique avec secours.

CONDAMNATION

- ✓ Verrous, serrure sur lame finale ou serrure à hauteur.
- ✓ Verrous automatiques uniquement en manœuvre par treuil et électriques.





Lame PVC double paroi,
non isolée.
Pas : 40 x 8 mm.
Montée avec lame finale
en alu avec joint PVC.

Lame aluminium
double paroi, isolée.
Pas : 40 x 9 mm.
Montée avec lame finale
en alu avec joint PVC.

Lame aluminium
double paroi, isolée.
Pas : 55 x 14 mm.
Montée avec lame finale
en alu avec joint PVC.

■ SYSTÈME DE COMMANDE

- ✓ Électrique, commande filaire.
- ✓ Électrique, télécommande radio sans fil, système FRS.
- ✓ Ce système est équipé d'une radio commande intégrée au volet roulant. Évolutif et discret il permet de réaliser avec la plus grande simplicité, tous les types de commande : individuelle, multiple, groupée, générale.

■ ÉVOLUTIF

- ✓ Possibilité d'ajouter à tout moment des points de commandes supplémentaires.
- ✓ Tout devient plus simple avec une horloge HZ. 5 modes de fonctionnement :
 - Mode journalier ou hebdomadaire.
 - Mode cosmique COS1 et COS2 en fonction de l'heure du lever et du coucher du soleil.
 - Mode sécurité pour une simulation de présence.
 - Mode OFF, sans programmation d'heures de montée et de descente.

■ RÉALISATION

- ✓ Qualité professionnelle.
- ✓ Fabrication sur mesure, testé et préreglé en usine. Suivant normes AFNOR NF P 25101 - NF P 25362. Motorisation norme NF. GARANTIE MOTEUR 5 ANS.

■ POSSIBILITÉ

- ✓ Caisson préformé intégré dans la maçonnerie avec sous-face PVC.



Interrupteur mural.



Horloge murale sans fil.



1 canal.



5 canaux.

Commandes groupées pour plusieurs volets



Horloge murale sans fil.

Interrupteur mural.



1 canal.

5 canaux.



ALULUX.

Gamme de couleurs en option.



Réalisation suivant coloris RAL en option pour caisson coulisses et lame finale.